



Acéltok kőműves falhoz

DIN szabvány szerint

Egyszámú					
Rendelési méret (mm)	Saroktok	Falvastagság (mm)			
		100	130	145	160
625 x 2000	17.100	22.300	23.900	24.200	27.500
750 x 2000	17.100	22.300	23.900	24.200	27.500
875 x 2000					
1000 x 2000					
1125/1250 x 2000	26.900	33.100	37.700	38.400	40.000
<hr/>					
625 x 2125	18.400	23.900	24.800	25.700	29.000
750 x 2125	18.400	23.900	24.800	25.700	29.000
875 x 2125					
1000 x 2125					
1125/1250 x 2125	27.000	36.000	38.500	39.000	41.000
Kétszámú					
Rendelési méret (mm)	Saroktok	Falvastagság (mm)			
		100	130	145	160
1500 x 2000	33.500	42.600	44.800	45.900	48.500
1750 x 2000	38.000	46.900	48.300	49.800	51.000
2000 x 2000					
<hr/>					
1500 x 2125	34.700	45.800	46.000	46.200	50.000
1750 x 2125	38.500	49.000	48.900	50.500	51.700
2000 x 2125					

- Nyitásirány: balos/jobbos nyitásirányra egyaránt előkészítve
- Padlóbeállítás: **30 mm**
- Anyag: 1,5 mm tűzhorganyzott acéllemez
- Felület: beégett alapozás RAL 7035 (halványiszürke)
- nulla- és méterszint a tokszáron jelölve
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (a szürke gumitömítés C 720 , tartozékként mellékelve)
- alsó összekötő profil csavarozva
- előkészítés V8100/V8000 pánthoz
- szériától eltérő méretek ajánlatkérésre

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
A raktári árak ára vastag számokkal nyomtatva.



Acéltok gipszkarton falhoz


DIN szabvány szerint

Egyszárnyú				
Rendelési méret (mm)	Falvastagság (mm)			
	75	100	125	150
625 x 2000	26.100	26.900	28.000	29.000
750 x 2000	26.100	26.900	28.000	29.000
875 x 2000				
1000 x 2000				
1125/1250 x 2000	34.500	40.000	40.000	43.500
625 x 2125	26.700	27.900	29.300	30.500
750 x 2125	26.700	27.900	29.300	30.500
875 x 2125				
1000 x 2125				
1125/1250 x 2125	37.800	41.000	41.000	44.000

Kétszárnyú				
Rendelési méret (mm)	Falvastagság (mm)			
	75	100	125	150
1500 x 2000	48.300	48.700	48.900	53.100
1750 x 2000	50.800	53.300	53.700	56.300
2000 x 2000	51.500	53.700	54.000	56.400
1500 x 2125	48.800	48.900	50.700	53.500
1750 x 2125	51.500	53.600	53.900	57.700
2000 x 2125	52.400	54.000	54.400	58.000

- Nyitásirány: balos/jobbos nyitásirányra egyaránt előkészítve
- Padlóbeállítás: **nincs**
- Anyag: 1,5 mm tűzhorganyzott acéllemez
- Felület: beégetett alapozás RAL 7035 (halványiszürke)
- nulla- és méterszint a tokszáron jelölve
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (a szürke gumitömítés C720 , tartozékként mellékelve)
- alsó összekötő profil csavarozva
- előkészítés V8100/V8000 pánthoz
- szériától eltérő méretek ajánlatkérésre
- kőműves falba történő beépítésnél a pánttáskát takarni kell!


Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
A raktári árak ára vastag számokkal nyomtatva.



Tartozékok acéltokhoz

DIN szabvány szerint

Típus	Felület	Ft/db
SIMONS Pánt		
<i>2 részes pánt</i>		
V 8100	horganyzott (pántalsóréssz , a tokba csatlakozik)	350
V 0020	horganyzott (pántfelsóréssz , az ajtólapba csatlakozik)	350
V 8100	nikkelezett (pántalsóréssz , a tokba csatlakozik)	450
V 0020	nikkelezett (pántfelsóréssz , az ajtólapba csatlakozik)	450
<i>3 részes pánt</i>		
V 8000	nikkelezett (pántközép , a tokba csatlakozik)	900
V 0026	nikkelezett (pántalsó-felső , az ajtólapba csatlakozik)	1.700
Gumitömítés		
C 720	Szürke 5,05 m	2.700
C 720	Szürke 6,00 m	3.200
Egyéb		
falazókarom		100

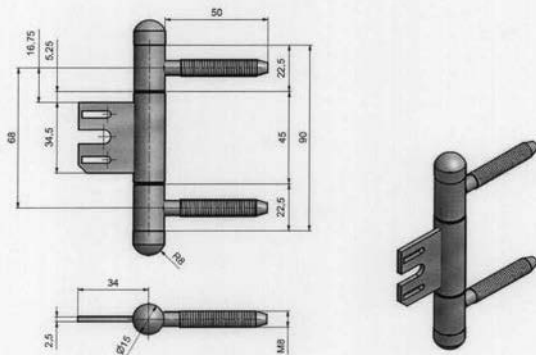
V 8000 + V 0026 pánt méretezése

A raktári árak ára vastag számokkal nyomtatva.





UT beltéri acél ajtó

DIN szabvány szerint

Egyszárnyú

<i>A nyitásirányt a rendeléskor kérjük megadni.</i>				
Rendelési méret (mm)		Kitekintő üvegkivágás	Félig üvegkivágás	Mély üvegkivágás
625 x 2000	32.500	54.000	57.500	62.000
750 x 2000	33.000	54.500	58.000	62.500
875 x 2000				
1000 x 2000	36.700	58.200	61.700	66.200
1125/1250 x 2000	61.300	82.800	86.300	90.800
625 x 2125	33.000	54.500	58.000	62.500
750 x 2125	36.500	58.000	61.500	66.000
875 x 2125				
1000 x 2125	40.900	62.400	65.900	70.400
1125/1250 x 2125	61.800	83.300	86.800	91.300

Kétszárnyú (nyíló + állószárny)

<i>A nyitásirányt (nyílószárny részére) a rendeléskor kérjük megadni.</i>				
Rendelési méret (mm)		Kitekintő üvegkivágás	Félig üvegkivágás	Mély üvegkivágás
1500 x 2000	92.400	135.400	142.400	151.400
1750 x 2000	94.500	137.500	144.500	153.500
2000 x 2000	99.700	142.700	149.700	158.700
1500 x 2125	106.000	149.000	156.000	155.000
1750 x 2125	107.000	150.000	157.000	166.000
2000 x 2125	111.500	154.500	161.500	170.500

- 40 mm vastag, 3 oldalon falcolt ajtólap
- Anyag: horganyzott acéllemez, papírrács betéttel, mindkét oldalon összeragasztva
- Felület: beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- Zár: PZW (váltózárr) profilcylinderhez előkészítve
- **cilinderbetét nélkül** (lásd a tartozékoknál)
- **kilincs nélkül** (lásd a tartozékoknál)
- Pánt: 2 db. SIMONS V0020 fehérre festett Pántfelsőrész az ajtólapba csavarozva (a 2 db. V8100 horganyzott pántalsőrész tartozékként mellékelve)
- Üvegezhető kivétel, **üveg nélkül**, eloxált alumínium kerettel (E6/EV1), ami 4-6mm üveg fogadását teszi lehetővé (üveget nem forgalmazunk)
- Szériától eltérő méretek ajánlatkérésre

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát.
A raktári árak ára vastag számokkal nyomtatva.

Tartozékok UT beltéri acél ajtóhoz

DIN szabvány szerint

Kilincs			
	PZ (kilincs/kilincs)	KPZ (gomb/kilincs)	WC
Műanyag kilincs (fehér vagy fekete) „U-form „ körroztás , univerzális (BB / PZ)	2.700	3.000	3.000
Eloxált alumínium kilincs F1 színben „ U-form „ körroztás (PZ)	3.700	4.500	4.500
Rozsdamentes kilincs „ U-form ” körroztás (PZ)	4.800	9.000	9.000
Zár (kizárólag PZ –cylinderbetéhez előkészített zártípust forgalmazunk)			
PZW zár (váltózár)	2.700		
műanyag átalakító PZ zárról BB-re + szakállas kulcs	1.000		
WC zár			3.200
Cylinder			
Cylinder 30/35 nikkelezett	2.500		
Szellőzőrács			
Műanyag szellőzőrács fehér (454 x 90 mm)		1.500	
Szellőzőrács ajtólapba szerelve szárnyanként		6.500	

Minden beltéri ajtólapunkat váltózárral (PZW) forgalmazzuk , így hozzá kilincs / kilincset vagy gomb/kilincset lehet választani.

Amennyiben az ajtólaphoz WC kilincset (szabad-foglalt jelzésű) kívánunk felszerelni, akkor külön kell hozzá megvásárolni a WC zárat is, ami balos vagy jobbos kivitelű lehet, igazodva a balos vagy jobbos ajtólaphoz.

A záruk esetében a nyitásirányt rendelésnél kérjük megadni.

A raktári árak ára vastag számokkal nyomtatva.

Üvegezés méretei (üveg nélkül)			
Ajtólap névleges méret (mm)	Kitekintő (mm)	Félig (mm)	Mély (mm)
			
Az összes rendelési méretnél a kivágás	400 × 600	400 × 900	400 × 1300
Eloxált alumínium keret			
Eloxált alumínium keret (E6/EV1) + üvegtartó sín 40mm ajtólaphoz	19.000	22.000	26.000

Az üveg mérete: a megadott méret + 30 mm. (üveget nem forgalmazunk)

Az eloxált alumíniumkeret 4-6mm üveg fogadását teszi lehetővé.

LF 531 (L/R T30) tűzgátló acél ajtóelem (lap + tok)

DIN szabvány szerint

Egyszármű



(Rendelési méret) Névleges méret (mm)	Kőműves nyílásméret (mm)	Tokbelméret (mm)	T30
750 x 875	760 x 885	608 x 805	50.300
875 x 875	885 x 885	805 x 805	
875 x 1000	885 x 1010	805 x 930	59.500
875 x 1250	885 x 1260	805 x 1180	
750 x 1875	760 x 1880	680 x 1840	85.500
800 x 1875	810 x 1880	730 x 1840	
800 x 2000	810 x 2005	730 x 1965	
875 x 1875	885 x 1880	805 x 1840	
1000 x 1875	1010 x 1880	930 x 1840	
750 x 2000	760 x 2005	680 x 1965	
750 x 2125	760 x 2130	680 x 2090	
875 x 2000	885 x 2005	805 x 1965	
875 x 2125	885 x 2130	805 x 2090	
1000 x 2000	1010 x 2005	930 x 1965	89.900
1000 x 2125	1010 x 2130	930 x 2090	
1125 x 2000	1135 x 2005	1055 x 1965	116.800
1125 x 2125	1135 x 2130	1055 x 2090	

A raktári áruk vastag számokkal nyomtatva.

- **Tűzállóság: 30 perc, ÉMI minősített**
- 52 mm ajtólap vastagság
- 2 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- 4 oldalon körbefutó „Z” saroktok
- Anyag: horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- Felület:
Ajtólap: beégett alapozás, RAL 9010 (törtféhr)
Tok: beégett alapozás, RAL 7035 (halványzürke)
- Zár: PZW (váltózár)
profilcylinderhez előkészítve
- **cilinderbetét nélkül**
- Pánt: 1 db rugópánt
1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkezés kilincsgarnitúra , fekete színben (tartozékként mellékelve)
A garmitúrához tartozik egy mű. átalakító PZ-ről BB-re és egy szakállas kulcs és rögzítő stift.
- C 535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát.

LF 561 (L/R T60) tűzgátló acél ajtóelem (lap + tok)

DIN szabvány szerint

Egyszámjű



(Rendelési méret) Névleges méret (mm)	Kőműves nyílásméret (mm)	Tokbelméret (mm)	T60
750 x 1875	760 x 1880	680 x 1840	95.100
875 x 1875	885 x 1880	805 x 1840	
1000 x 1875	1010 x 1880	930 x 1840	
750 x 2000	760 x 2005	680 x 1965	95.100
750 x 2125	760 x 2130	680 x 2090	
875 x 2000	885 x 2005	805 x 1965	
875 x 2125	885 x 2130	805 x 2090	103.200
1000 x 2000	1010 x 2005	930 x 1965	
1000 x 2125	1010 x 2130	930 x 2090	

A raktári áruk vastag számokkal nyomtatva.

- **Tűzállóság: 60 perc, ÉMI minősített**
- 52 mm ajtólap vastagság
- 2 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- 4 oldalon körbefutó „Z” saroktok
- 4 oldalon körbefutó tűzgátló laminátum
- Anyag: horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- Felület:
Ajtólap: beégetett alapozás , RAL 9010 (törtfehér)
Tok: beégetett alapozás , RAL 7035 (halványzürke)
- Zár: PZW (váltózár)
profilcylinderhez előkészítve
- **cilinderbetét nélkül**
- Pánt: 1 db rugospánt
1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra , fekete színben (tartozékként mellékelve)
A garnitúrához tartozik egy műs. átalakító PZ-ről BB-re és egy szakállas kulcs és rögzítő stift.
- C 535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát.

Tartozékok LF5.. tűzgátló ajtóhoz

DIN szabvány szerint

Tartozék	cikkszám	Ft/db
Cilinderbetét 35/35 nikkelezett	21010402	2.800
Gumitömítés (C 535 6,35 m)	24005351	5.000
Rugópánt (megfeszítése imbusz kulccsal)	21140063	3.500
Rugópánthoz való rögzítő stift	21040149	100
ECO konstrukciós pánt	21140064	3.500

Kilincs	PZ (kilincs / kilincs)	KPZ (gomb/kilincs) normál váltózár és „E” típusú pánikzár esetén is	kilincs / kilincs (kizárólag pánikzárhoz) ”D „ típusú (osztott) váltózár esetén
Fekete műanyag kilincs (<i>acélmagos</i>) „U-form „ rövidcímes	2.700	5.000	4.500
Eloxált alumínium kilincs F1 színben (<i>acélmagos</i>) „U-form „, rövidcímes	16.000	19.000	19.000

Zár			
PZW zár (váltózár)	2.700		---
Pánikzár „ E ” típusú	---	14.000	---
Pánikzár „ D „ típusú	---	---	14.000



Tartozékok

Tartozék	cikkszám	Ft/db
ECO TS50 ajtócsukó karos	21144040	26.000
Pánikrúd szett egyszárnyú ajtóhoz (zár, rúd , félcilinder, rögzítő csavarok, ellenoldalra félkilincs vagy gomb vagy vakozetta)	21141004 21141005 21141006	38.000

A raktári árak ára vastag számokkal nyomtatva.

LF 621-622 T90-es tűzgátló acél ajtóelem (lap + tok)

DIN szabvány szerint, dübeles saroktokkal

Egyszárnyú és kétszárnyú kivitelben				
(Rendelési méret) Névleges méret (mm)	Kömüves nyílásméret (mm)	Tokbelsőméret (mm)		
			LF621	LF622
750 × 2000	760 x 2005	690 x 1970	135.000	
875 × 2000	885 x 2005	815 x 1970	151.000	
1000 × 2000	1010 x 2005	940 x 1970	151.000	
750 × 2125	760 x 2130	690 x 2095	135.000	
875 × 2125	885 x 2130	815 x 2095	151.000	
1000 × 2125	1010 x 2130	940 x 2095	151.000	
1500 × 2000	1510 x 2005	1440 x 1970		335.000
1750 × 2000	1760 x 2005	1690 x 1970		335.000
2000 × 2000	2010 x 2005	1940 x 1970		361.000
1500 × 2125 (jobb)	1510 x 2130	1440 x 2095		335.000
1750 × 2125 (jobb)	1760 x 2130	1690 x 2095		335.000
2000 × 2125 (jobb)	2010 x 2130	1940 x 2095		361.000

A raktári árak ára vastag számokkal nyomtatva

Az egyszárnyú ajtóelemek nyitási irányát rendelés esetén meg kell határozni.A kétszárnyú ajtóelemeket raktári készletként kizárólag jobbos nyílászárnyal forgalmazzuk.

- Tűzállóság: 90 perc, ÉMI minősített
- 64 mm ajtólap vastagság
- 3 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- Acéltok: 30D profil, dübeles saroktok
- Anyag: horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- 3 oldalon körbefutó tűzgátló laminátum
- Felület:
ajtólap, beégetett alapozás, RAL 9010 (törtfehér)
tok, beégetett alapozás, RAL 7035 (halvány szürke)
- Zár: PZW (váltózár) profilcylinderhez előkészítve
- **cylinderbetét nélkül**
- Pánt: 1db rugópánt, 1db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
A garnitúrához tartozik egy műa. átalakító PZ-ről BB-re és egy szakállas kulcs
- C 540 fekete tűzgátló gumitömítéssel (tartozékként mellékelve)
- A kétszárnyú ajtók SR 390-es csukássorrend szabályzóval (tartozékként mellékelve)
- szériától eltérő méretek és műszaki tartalmak ajánlatkérésre

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát.

Tartozékok LF6.. tűzgátló ajtóhoz

DIN szabvány szerint

Tartozék	cikkszám	Ft/db
Cilinderbetét 35/45 nikkelezett	21010403	2.800
Gumitömítés (C 540 5 m)	24005400	5.000
Gumitömítés (C 540 6,15 m)	24005401	6.000
Dübdugó (fehér) D=15mm Egyszárnyú kivitelnél 12 db-ra , kétszárnyú kivitelnél 20db-ra van szükség	21032270	80
Rugópánt (megfeszítése imbusz kulccsal)	21140063	3.500
Rugópánthoz való rögzítő stift	21040149	100
ECO konstrukciós pánt	21140064	3.500

Kilincs (egy és kétszárnyú kivitelnél)

	PZ (kilincs / kilincs)	KPZ (gomb/kilincs) normál váltózár és „E” típusú pánikzár esetén is	kilincs / kilincs (kizárólag pánikzárhoz) ”D „ típusú (osztott) váltózár esetén
Fekete műanyag kilincs (<i>acélmagos</i>) „U-form „ rövidcímes	2.700	5.000	4.500
Eloxált alumínium kilincs F1 színben (<i>acélmagos</i>) „U-form „ rövidcímes	16.000	19.000	19.000

Zár (egyszárnyú kivitelnél)

PZW zár (váltózár)	2.700	---
Pánikzár „ E ” típusú	---	14.000
Pánikzár „ D „ típusú	---	14.000

Kétszárnyú kivitelnél	cikkszám	Ft/db
LF622 nyílászárnyhoz való zár (standard raktári ajtólapokba beépítve)	21041013	2.700
LF622 állószárnyhoz való zár (standard raktári ajtólapokba beépítve)	21041006	6.000
SR 390 csukássorrend szabályozó	21140100	15.000

A raktári árak ára vastag számokkal nyomtatva.